


VITI FILETTATE

THREADED SCREWS

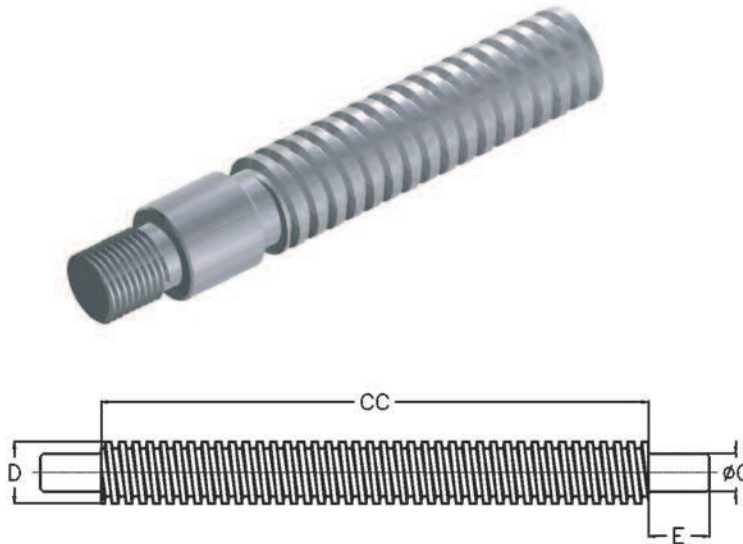

Caratteristiche

- Diametro x Passo standard da 16x3 a 178x25.
- Versioni in Acciaio alta resistenza e in Acciaio Inossidabile.

Characteristics

- Standard Diameter x Pitch from 16x3 to 178x25.
- Execution in high resistance Steel or Stainless Steel.

Opzioni

- Diametro e passo a richiesta.
- Viti con filettatura Destra o Sinistra.
- Arresti meccanici regolabili.

Options

- Diameter and Pitch on request.
- Right hand or left hand Screws.
- Adjustable mechanical stops.

Vite Lavoro Work Screw	16x3	20x5	30x6	40x9	50x12	57x12	65x12	95x16	110x16	150x16	178x25
CC	Lunghezza vite richiesta/ Required Screw Length										
ØD	16	20	30	40	50	57	65	95	110	150	178
ØC (h7)	10	12	20	25	35	40	45	75	90	125	150
E	10	16	30	40	50	60	70	80	120	200	250

Tab. 16

NOTE: Le dimensioni riportate nelle precedenti tabelle sono tipiche di un modello standard. Ogni unità prodotta o proposta è caratterizzata da un disegno numerato che riporta in modo univoco dimensioni e caratteristiche esecutive dell'unità. Questo indice rende il Martinetto unico e rintracciabile.

NOTES: Dimensions indicated on above tabs are typical for a standard model. Any of the proposed or produced unit is characterized by a numbered drawing, this drawing univocally indicate the unit dimensions and execution. This index make the Screw Jack unique and traceable.